



Flächenbeleuchtung

-

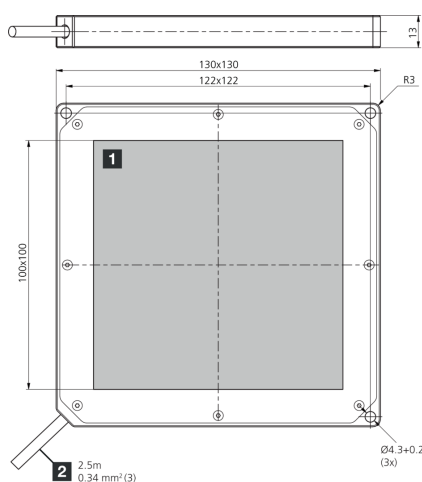

2) Anschlusskabel



A utiliser exclusivement
avec un contrôleur
d'impulsion connecté a
une alimentation *Class 2!*

+20°C, 24 V DC

Leistungsaufnahme (im Puls/max.)	80,0 W
Bestromungsfaktor (im Puls/max.)	9
Bestromung (im Puls/max.)	3200 mA
Betriebsspannung	Keine Konstantspannung!
Isolationsspannungsfestigkeit	500 V
Leuchtfäche	100 x 100 mm
Gehäusematerial	Aluminium (schwarz, eloxiert)
Material	■ PUR (Kabel) ■ PC, opal diffus (Schutzoptik)
Risikogruppe (DIN EN 62471)	Freie Gruppe
Bauform	Flächenbeleuchtung
Lichtquelle	LED
Farbe	Weiß (diffus)
Wellenlänge	6500 K
Regelung	Blitzbar per Flash-Controller
Schock-/Schwingbeanspruchung	30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1,0 mm
Umgebungstemperatur Betrieb	0 ... +40 °C
Schutzart	IP 67
Anschluss	Kabel, 2,5 m (offenes Ende, Betrieb nur mit Flash-Controller!)

**207694****BE-F100/100-F5-K****Flächenbeleuchtung**[Weitere Informationen / Zubehör](#)<https://www.di-soric.com/207694>