




207429
DCR 40 K 04 POK-TSL
Induktiver Näherungssensor

- Metallstecker
- Integrierter Verstärker
- Kurzschlusschutz
- Einschaltimpulsunterdrückung
- LED

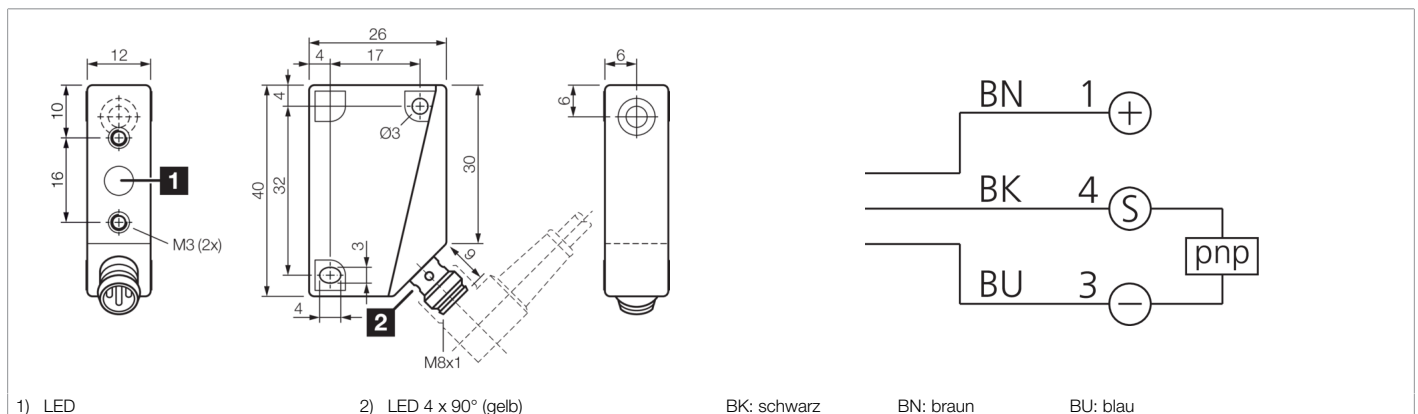

Funktion													CE	

Technische Daten (typ.)		+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung		10 ... 35 V DC
Eigenstromaufnahme		< 10 mA
Isolationsspannungsfestigkeit		500 V
Einbauart		nicht bündig
Gehäuseabmaße		40 x 12 mm
Gehäuselänge		26 mm
Gehäusehöhe		40 mm
Gehäusebreite		12 mm
Gehäusematerial		Kunststoff
Schutzklasse		III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Funktionsprinzip		Induktiv
Auswertung		digital
Bauform		Quader
Produktserie		INE Extended
Schaltausgang		pnp, 200 mA, NC
Spannungsfall (max.)		2,4 V
Schaltabstand (SN)		4 mm
Normmessplatte		12 x 12 x 1 mm
Schalthysterese (max.)		< 15 %
LED Anzeige		Ja
Schaltfrequenz		800 Hz
Umgebungstemperatur Betrieb		-25 ... +70 °C
Schutzart		IP 67
Anschluss		Stecker, M8, 3-polig, A-kodiert

**207429****DCR 40 K 04 POK-TSL****Induktiver Näherungssensor****Technische Daten (typ.)**

Anschlusskabel

+20°C, 24 V DC

TK ...

Weitere Informationen / Zubehör<https://www.di-soric.com/207429>