

209577
LI 216-5-1075-1110 T
Lichtgitter


- Mit Auswerteelektronik LVE ... / LVX ... messend und schaltend
- Mit Auswerteelektronik LVB ... schaltend
- Strahlauswertung horizontal oder diagonal
- Kompakte Bauform
- Aluminiumgehäuse
- Einfache Montage



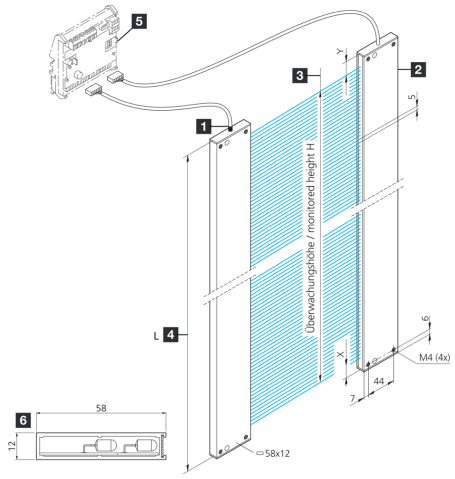

Zum Betrieb mit Auswerteelektronik LVE ... / LVX ... / LVB ...
To be used with evaluation electronics LVE ... / LVX ... / LVB ...





1) Sender
2) Empfänger
3) Überwachungshöhe H
4) Profillänge L
5) Auswerteelektronik
6) Profilquerschnitt

BN: braun
GN: grün
GY: grau
WH: weiß
YE: gelb

Funktion

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung	20 … 26 V DC (siehe Auswerteelektronik)
Profilquerschnitt	12 x 58 mm
Maß	■ X: 17,5 mm ■ Y: 17,5 mm
Profillänge	1110 mm
Gehäusematerial	Aluminium (natur)
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Auswertung	absolut, prozentual, parametrierbar über Auswerteelektronik
Auswerteelektronik	extern
Ausgangsfunktion	parametrierbar über Auswerteelektronik
Schaltausgang	parametrierbar über Auswerteelektronik, NO, NC
Lichtquelle	LED
Farbe	Infrarot
Wellenlänge	880 nm
Strahlauswertung	über externe Auswerteelektronik
Strahlabstand	5 mm
Strahlanzahl	216
Überwachungshöhe	1075 mm
Reichweite	250 … 6000 mm (über Auswerteelektronik einstellbar)

209577
LI 216-5-1075-1110 T
Lichtgitter

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Messbereich	1075 mm
Umgebungstemperatur Betrieb	-20 … +40 °C
Schutzart	IP 54 (IP 65 optional)
Anschluss	Kabel, 4,0 m (mit Steckverbinder, weitere Varianten auf Anfrage)

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/209577

© di-soric . Änderungen vorbehalten