




206806
BEK-F100/100-G0TI-IBS
Flächenbeleuchtung

- Konstante Lichtintensität über den gesamten Spannungsreich
- Homogenes Leuchtfeld
- Hoher Wirkungsgrad
- Lichtintensität einstellbar

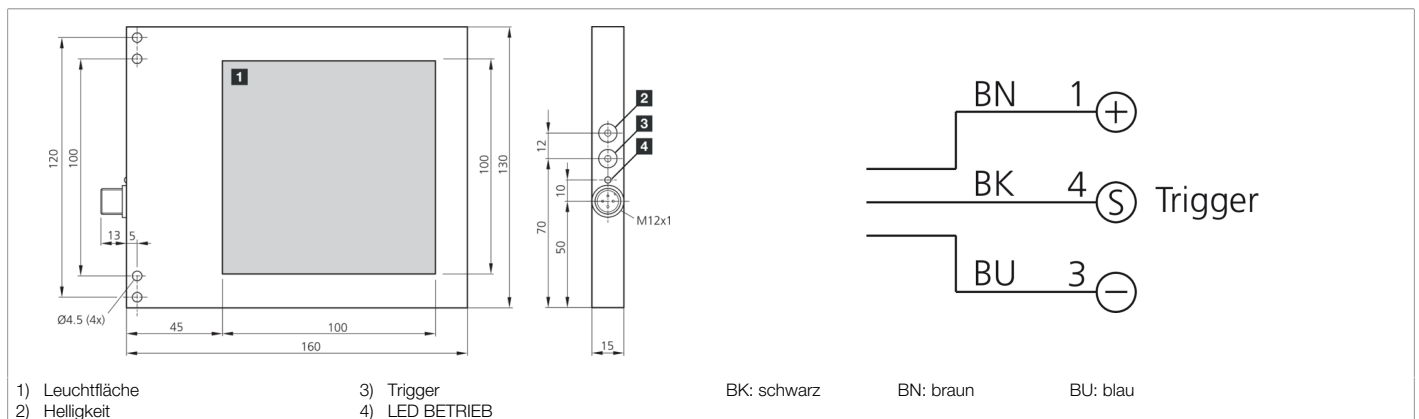

Funktion											
											   

Technische Daten (typ.)		+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung		15 ... 35 V DC (Supply Class 2)
Leerlaufstrom (max.)		300 mA (24 V DC)
Leistung		7,2 W (24 V DC)
Verpolschutz		ja
Leuchtfäche		100 x 100 mm
Gehäuseabmaße		130 x 160 x 15 mm
Gehäusematerial		Aluminium (schwarz, eloxiert)
Material		PC, opal diffus (Schutzoptik)
Schutzklasse		III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Risikogruppe (DIN EN 62471)		Freie Gruppe
Bauform		Flächenbeleuchtung
Besonderheiten		Triggereingang
Triggereingang High Pegel		3,3 ... 35,0 V
Triggereingang Low Pegel		< 2,8 V
Lichtquelle		LED
Farbe		Infrarot
Wellenlänge		850 nm
Abstrahlwinkel FWHM		120°
Regelung		Integrierte Leistungsregelung
Anzeige		LED grün - Betriebsanzeige
Schock-/Schwingbeanspruchung		30 g, 11 ms / 10 ... 55 Hz, 1,0 mm
Umgebungstemperatur Betrieb		0 ... +40 °C
Schutzart		IP 67

**206806****BEK-F100/100-G0TI-IBS****Flächenbeleuchtung****Technische Daten (typ.)****+20°C, 24 V DC**

Anschluss

Stecker, M12, 3-polig

Anschlusskabel

VK ...

Weitere Informationen / Zubehör<https://www.di-soric.com/206806>