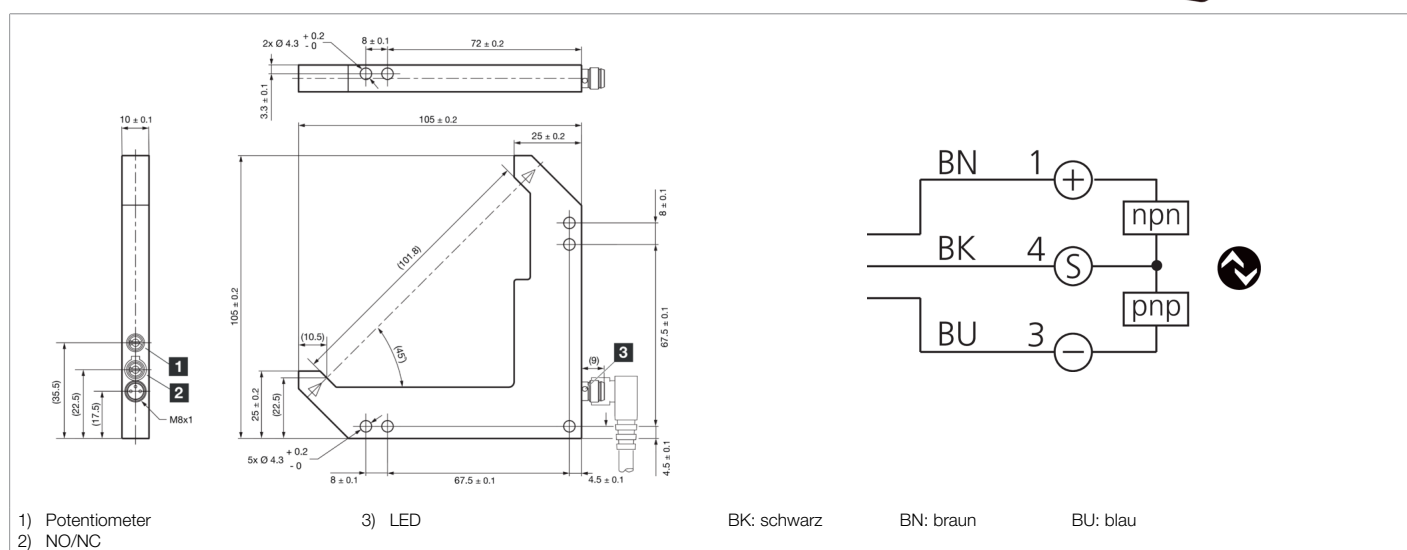
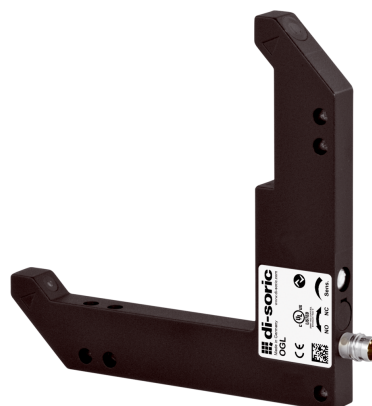


OGLP 080 G3-T3

- Hohe Funktionsreserve
- Extrem schmutzunempfindlich
- Kollimatoroptik
- Optische Achse in x-, y- und z- Richtung anfahrbar
- Empfindlichkeit einstellbar
- Hell- / Dunkelschaltung

[illegible]

© di-soric . Änderungen vorbehalten . 17.05.2024 . Seite 1


212819
OGLP 080 G3-T3
Hochleistungs-Winkellichtschränke

Technische Daten (typ.)		+20°C, 24 V DC
Fremdlichtsicherheit		25 kLx
Reichweite		100 mm (optische Achse)
Auflösung (Werkseinstellung)		2 mm (LEISTUNG)
Reproduzierbarkeit (Werkseinstellung)		0,03 mm (LEISTUNG)
Auflösung (STANDARD)		0,3 mm
Reproduzierbarkeit (STANDARD)		0,02 mm
Auflösung (HOCHAUFLÖSEND)		0,2 mm
Reproduzierbarkeit (HOCHAUFLÖSEND)		0,02 mm
Auflösung (LEISTUNG)		2 mm
Reproduzierbarkeit (LEISTUNG)		0,03 mm
Auflösung (GESCHWINDIGKEIT)		0,5 mm
Reproduzierbarkeit (GESCHWINDIGKEIT)		0,02 mm
Empfindlichkeitseinstellung		Potentiometer
Schaltfrequenz (Werkseinstellung)		200 Hz (LEISTUNG)
Schaltfrequenz (STANDARD)		5000 Hz
Schaltfrequenz (HOCHAUFLÖSEND)		1500 Hz
Schaltfrequenz (LEISTUNG)		200 Hz
Schaltfrequenz (GESCHWINDIGKEIT)		8000 Hz
Umgebungstemperatur Betrieb		-25 ... +60 °C
Schutzart		IP 67
Anschluss		Stecker, M8, 3-polig
Anschlusskabel		TK ...
Weitere Informationen / Zubehör		https://www.di-soric.com/212819