

210940
DCC 18 VH 05 PSK/230/V/IP67
Induktiver Näherungssensor

- Hochtemperaturfest bis 230 °C Dauertemperatur
- Edelstahlgehäuse
- Aktive Fläche LCP
- Kabelmaterial PTFE
- Integrierter Verstärker
- Kurzschlussschutz
- Einschaltimpulsunterdrückung



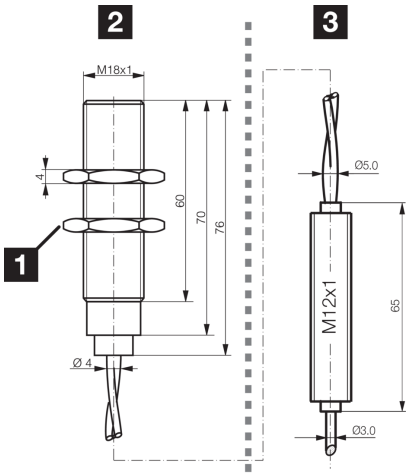

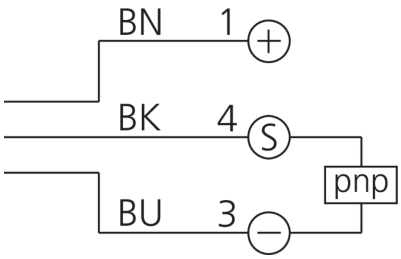

1) Schlüsselweite 24 mm
2) Sensor
3) Verstärker

BK: schwarz
BN: braun
BU: blau

Funktion

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Betriebsspannung	10 … 30 V DC
Isolationsspannungsfestigkeit	500 V
Einbauart	bündig
Gewinde	M18 x 1
Gehäuselänge	76 mm
Gehäusematerial	Edelstahl (LCP)
Anzugsmoment (max.)	50 Nm
Schutzklasse	III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Funktionsprinzip	Induktiv
Auswertung	digital
Bauform	Gewinde
Besonderheiten	< +230 °C, hochtemperaturfest
Produktserie	INH Hochtemperaturbeständig
Schaltausgang	pnp, NO
Spannungsfall (max.)	2 V
Schaltabstand (SN)	5 mm
Normmessplatte	18 x 18 x 1 mm
Umgebungstemperatur Betrieb	0 … +230 °C
Schutzart	IP 67

210940
DCC 18 VH 05 PSK/230/V/IP67
Induktiver Näherungssensor

Technische Daten (typ.)	+20°C, 24 V DC
Anschluss	Kabel, 2,0 m, A-kodiert

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/210940

© di-soric . Änderungen vorbehalten