




201137 MZEK 25 PSLK Zylindersensor

- Für Pneumatikzylinder mit T-Nut
- Metallgehäuse
- Klemmkeilbefestigung, keine Eindruckstellen am Zylinder
- Präzise Nachjustierbarkeit
- Vollelektronisch
- Hohe Schutzart
- Zubehör für Montage an Rund-, Zugstangen- und Profilverzylinder erhältlich

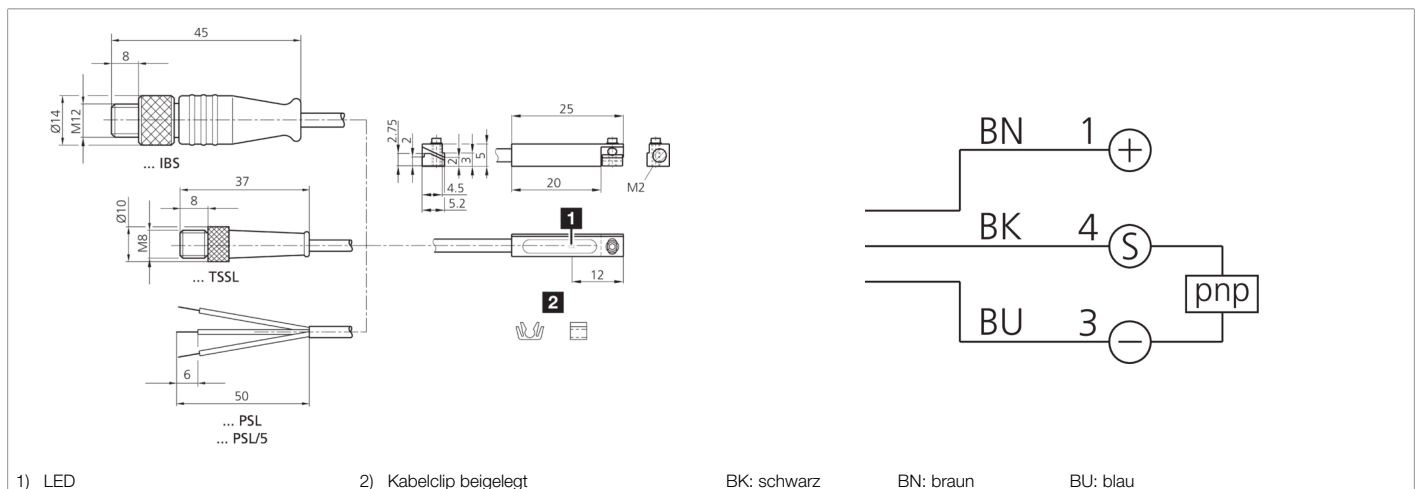

Funktion												
												  

Technische Daten (typ.)		+20°C, 24 V DC
Strombelastbarkeit		200 mA, kurzschlussfest, verpolgeschützt
Betriebsspannung		10 ... 30 V DC
Leerlaufstrom (max.)		10 mA
Isolationsspannungsfestigkeit		500 V
Zylindernut		T-Nut, von oben in die Nut einsetzbar
Befestigung		Klemmkeil (Innensechskant SW 1,5 mm)
Gehäusematerial		Zinkdruckguss
Material Kabel		PUR
Schutzklasse		III, Betrieb an Schutzkleinspannung
Schaltausgang		pnp, 200 mA, NO, kurzschlussfest
Spannungsfall (max.)		2 V
Schaltleistung		< 6 W (30 V, 200 mA)
Reproduzierbarkeit		0,1 mm
Anzeige		LED gelb - Ausgangssignal
Schaltfrequenz		1000 Hz
Umgebungstemperatur Betrieb		-25 ... +70 °C
Schutzart		IP 68 (Gerät und Kabel) / IP 67 (Anschlusstecker)
Anschluss		Kabel, 2,5 m, 3-polig

Weitere Informationen / Zubehör	https://www.di-soric.com/201137
---------------------------------	---