



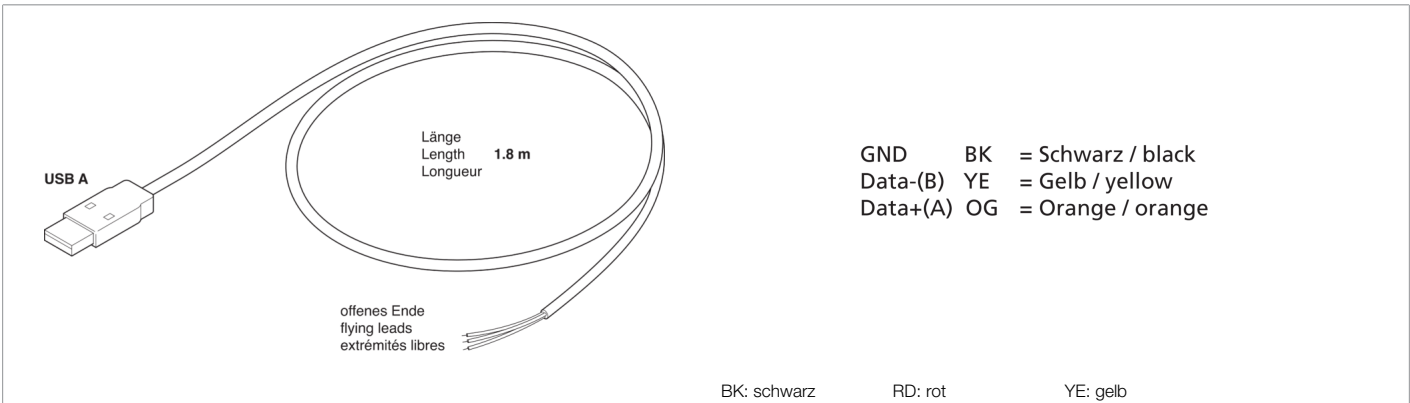

207823
RS485-1.8-USB
Schnittstellenadapter

- Adapter USB 2.0 zu seriell RS 485, offenes Ende
- Geschwindigkeit bis zu 115,2 kb/s
- Einfache Installation

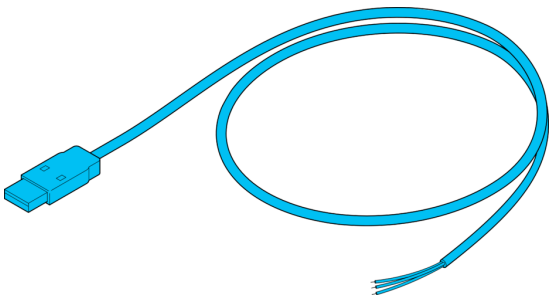

Funktion														 	
Technische Daten (typ.)							+20°C, 24 V DC								
Länge							1.800 mm								
Komponente							Anschlusskabel für Beleuchtungs-Controller								
Besonderheiten							Unterstützt Windows 7 32-bit und 64-bit, Unterstützt Mac ab OS-X, Unterstützt Linux ab Kernel 2.4, Unterstützt Windows 8/8.1 32-bit und 64-bit								
Geeignet für							Flash-Controller BC-100-20A								
Anschluss							USB, Stecker (Typ A)								
Anschluss 2							offenes Ende								
Weitere Informationen / Zubehör							https://www.di-soric.com/207823								