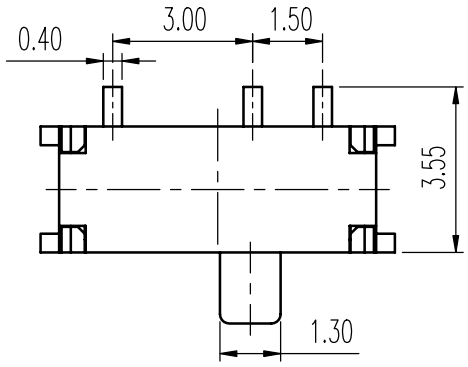

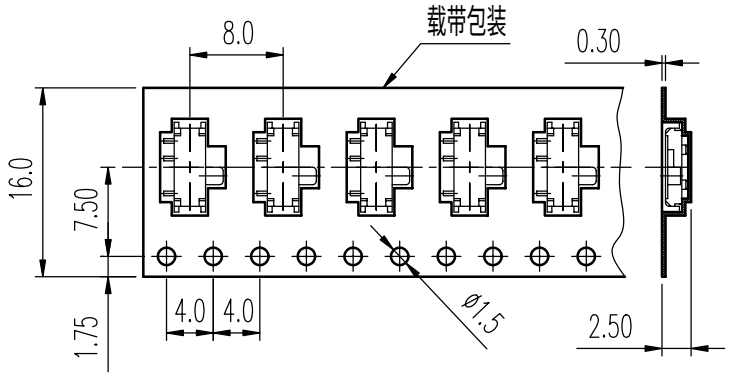

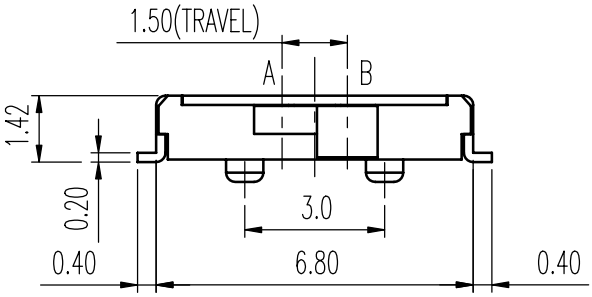

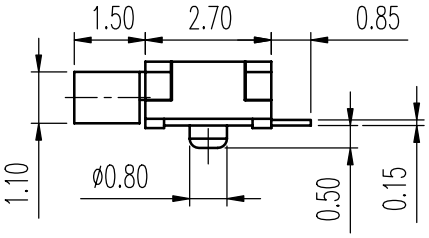



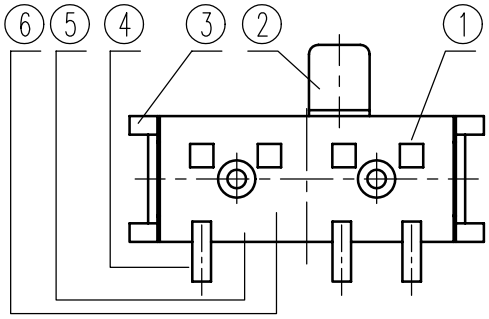



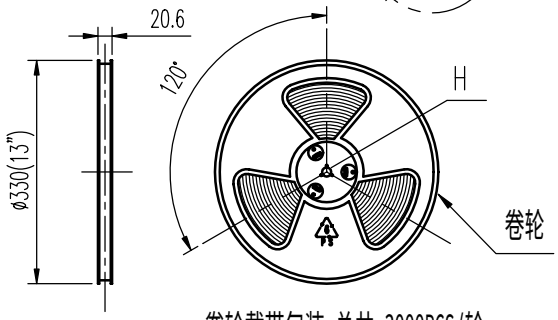

卷轮载带包装:总共 3000PCS/轮

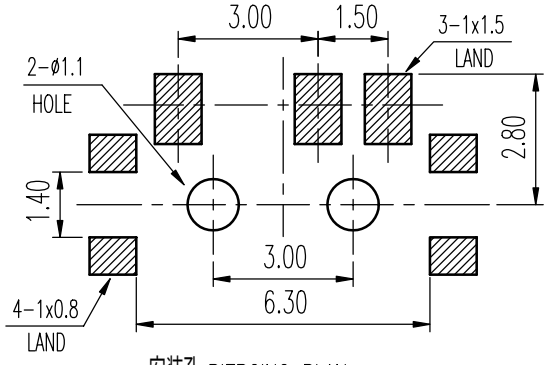

安装孔 PIERCING PLAN



示意图 SCHEMATIC

规格 Specifications

额定负荷 Ratings	DC 4 V 0.3 A
初期接触电阻 Initial Contact Resistance	70 mΩ Max.
绝缘阻抗 Insulation Resistance	DC500 V 60±5 Sec.100 MΩ Min.
抗电强度 Dielectric Voltage	AC 100 V(50~60HZ) 60 Sec.

操作力 Operating Force (gf)	A→B B→A 150 ±100
负荷寿命 Operating Life With Load	10,000 次cycles

序NO.	零件 PART	材料 MATERIAL	数量QTY	备注REMARKS
6	弹片 SPRING PLATE	SUS	1	NATURAL
5	接触片 CONTACT	C5210R	1	Ag CLAD
4	端子 TERMINAL	C2680R	3	Ag PLATED
3	盖片 COVER	SPTE ⓑ	1	Ag PLATED
2	胶柄 KNOB	LCP	1	BLACK C
1	胶壳 HOUSING	LCP	1	BLACK C

标号 REV	内容 DESCRIPTION	签名 SIGN.	日期 DATE
A03	修改内容详见图中标示 ⓑ 所示	王小东	2007-9-27
A02	修改内容详见图中标示 ⓐ 所示	王小东	07-08-08
A01		王小东	07-05-10

DWG NO. ITEM2848

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPEC.	
UNDER 1	± 0.10
1 - 10	± 0.30
OVER 10	± 0.50

TITLE	SIDE KNOB SLIDE SWITCH		ITEM NO	SK-12C0405-SG 1.5 RT			
DRAWN	王小东	2007-9-27	VERSION	A03	PAGE 1	OF 1	
REVIEWED	张念明	2007-9-27	SCALE		UNIT	mm	
APPROVED	程先金	2007-9-27	PROJECTION				

COMAX ELECTRONICS(HUIZHOU) CO.,LTD

ED37 版本: A01