

Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patenterteilung oder Gebrauchsmustereintragung. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.


Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben.
Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.

All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

Anzugsdrehmoment: 1.0 Nm
torque value




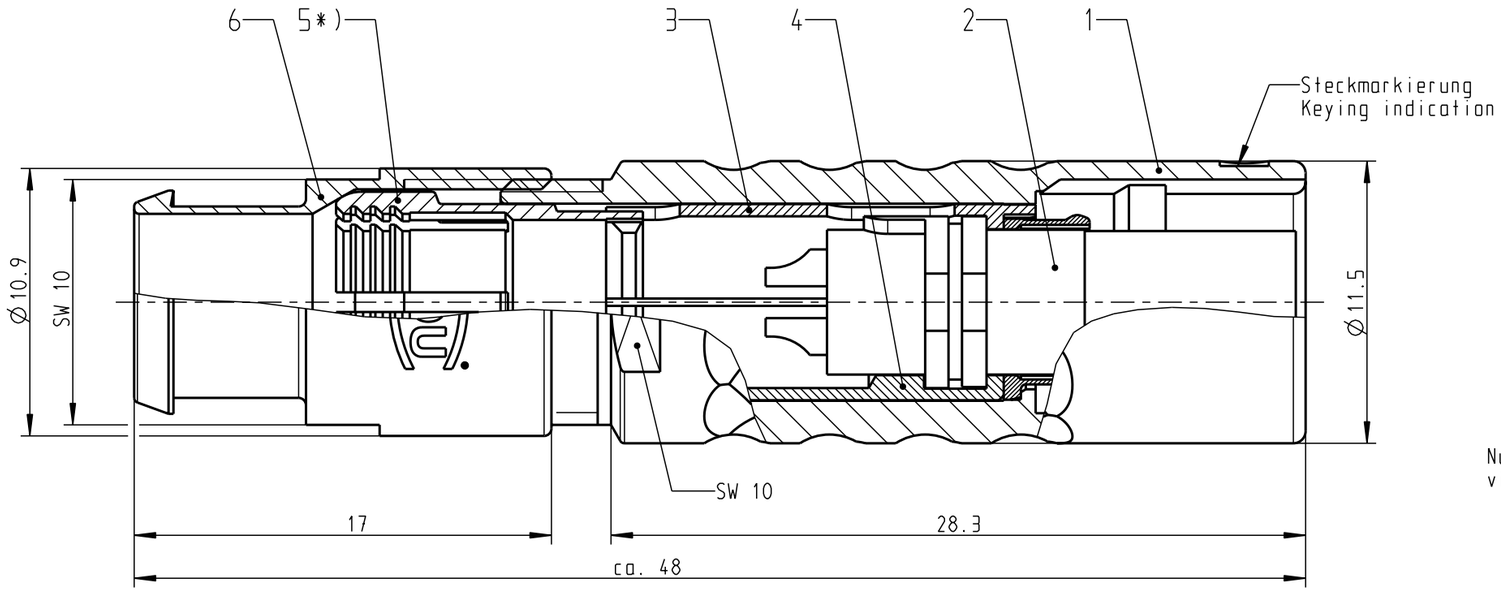




Nur Einsatz dargestellt !
view only insert !

empfohlene Abisolierlänge/ recommended Cable Preparation

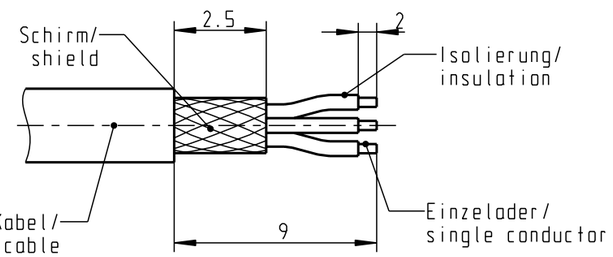

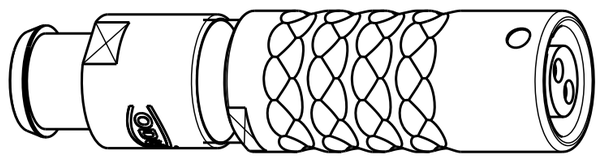

M 2:1

*) Darstellung nur Beispiel!
figure on only for example!

K21L0C-P02LPH0-770S	min. 7.0	max. 7.7
K21L0C-P02LPH0-720S	min. 6.0	max. 7.2
K21L0C-P02LPH0-620S	min. 5.0	max. 6.2
K21L0C-P02LPH0-520S	min. 4.0	max. 5.2
K21L0C-P02LPH0-420S	min. 3.0	max. 4.2
K21L0C-P02LPH0-320S	min. 2.0	max. 3.2
K21L0C-P02LPH0-220S	min. 1.5	max. 2.2
Artikelnummer Partnumber	Kabel∅ Cable∅	

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:

Gehäuse/Housing:	Cu-Legierung /Cu-alloy
Kontakte/Contacts:	Cu-Legierung /Cu-alloy
Isolierkörper/Insulation Body:	PEEK

Oberflächen/Surfaces:

Gehäuse/Housing	matt verchromt matt chrome-plated
Kontakte/Contacts:	gal. Au

Schutzart im gesteckten Zustand: IP 50
/Protection Class in mated condition

Kontakt∅ /Contact∅:	∅ 1.3 mm
Anschluß/Termination:	0.50mm²
Löt/Solder	AWG 20
Prüfspannung/Test Voltage:	1.65 kV AC (SAE AS13441)
Strombelastung/Current Load: Einzelkontakte/single contacts	14 A

				Maße ohne Toleranzangabe nach mittel DIN ISO 2768	Rohteil:	Rohgew.:	PE-Modell-Nr.:
						CAD-Nr.: 00049039	Bl.:
				2011	Tag	Name	Benennung: Kabelteil cpl.	Maßstab: 4:1
				Bearb.	05.04.	Lengmüller		
				Gepr.				
				Norm.				
And-zust.	Aend.-Mitt.	Datum	Name	ODU otto dunkel gmbh		Zeichnungs Nr.: K21L0C-P02LPH0-..0S	Vervielf. Pause
						Ersatz für:	Nr.

CAD: Pro/ENGINEER