
UMP HIGHT 2 RIGHT ANGLE SNAP R285.020.212

20CM CABLE 1/50 S-TR

Series : **CORD-STD**

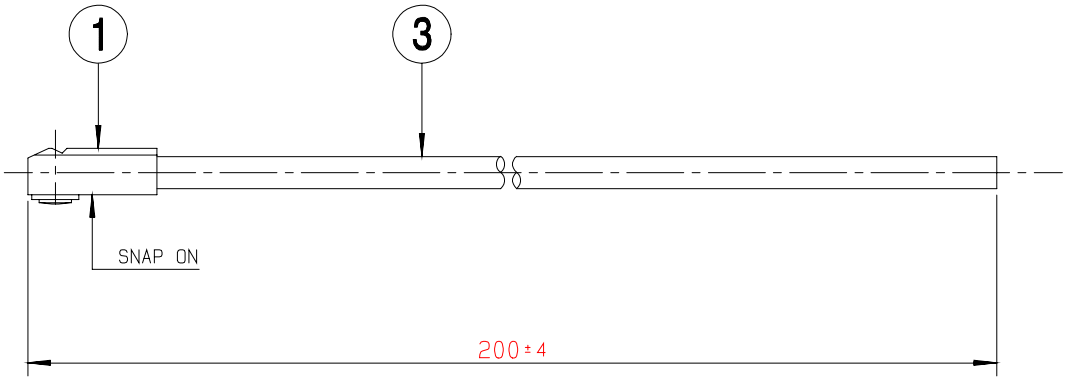

PACKAGING		
Standard	Unit	Other
100	**'W' option**	**Contact us**

* 1 * Connector A : **R107.011.000**
* 2 * Connector B :
* 3 * Cable : **C291.050.066**
Type : **CAB 1/55 - 50 VMTX - BLANC**

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Impedance	**50** Ω
Frequency	**0-3** GHz
Operating temperature	**-40/+90** ° C
VSWR	**NA + 0.000** x F(GHz) Maxi
Insertion loss	**NA** √F(GHz) dB Maxi
Voltage rating	**100** Veff Maxi
Dielectric withstanding voltage	**350** Veff mini
Insulation resistance	**1000** MΩ mini

SPECIFICATION

Weight	**0.600** g
Cable retention	**20** N mini
Others :	

RADIALL®

Edition : 0144 A
Design changes may be in order to improve the product.