
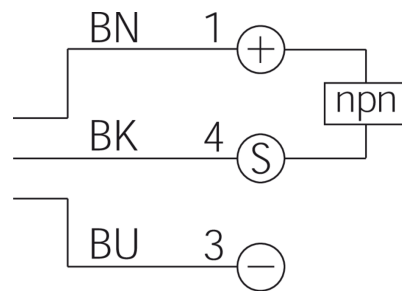


Rahmenlichtschranke

-

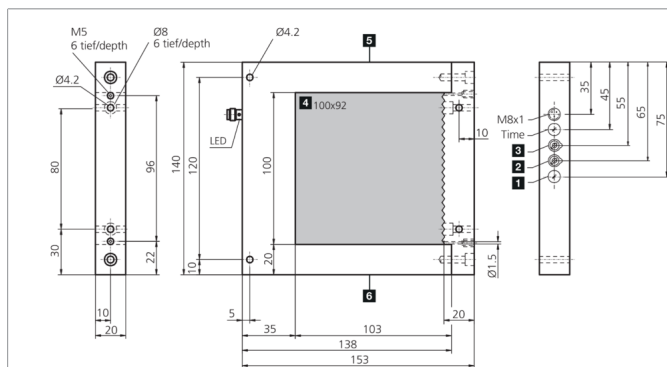

BU: blau

- 4) Aktive Fläche
- 5) Sender
- 6) Empfänger



+20°C, 24 V DC

© dj-soric . Änderungen vorbehalten . 17.05.2024 . Seite 1



201400
OGWSD 100 N3K-TSSL
Rahmenlichtschränke

Technische Daten (typ.)

Anschluss

Anschlusskabel

+20°C, 24 V DC

Stecker, M8, 3-polig

TK ...

Weitere Informationen / Zubehör<https://www.di-soric.com/201400>