




206905
VKHM-Z-10/RJ45
Ethernetkabel

- Zum Anschluss an Ethernet Schnittstelle
- Schleppkettentauglich
- Ölbeständig

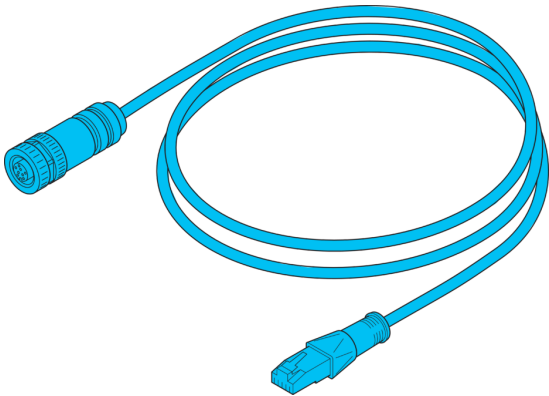

Funktion																	
Technische Daten (typ.)														+20°C, 24 V DC			
Betriebsspannung														30 V DC			
Länge														10.000 mm			
Gewinde														M12			
Material Kabel														PUR			
Schleppkettenwerte														> 10 Mio. (Biegezyklen) 7,5 x Ø (min. Biegeradius) 3 m/s (max. Verfahrgeschwindigkeit) 5 m/s² (max. Beschleunigung) ± 30 °/m (max. Torsion)			
Schutzklasse														III, Betrieb an Schutzkleinspannung			
Komponente														Schnittstellenkabel			
Bauform														gerade / gerade			
Geeignet für														Vision Sensoren - CS 50			
Schleppkettentauglich														Ja			
Umgebungstemperatur Betrieb														-40 ... +80 °C			
Schutzart														IP 67			
Anschluss														Buchse, M12, 8-polig, X-kodiert			
Anschluss 2														Stecker, RJ 45, 8-polig			
Weitere Informationen / Zubehör														https://www.di-soric.com/206905			